AURA

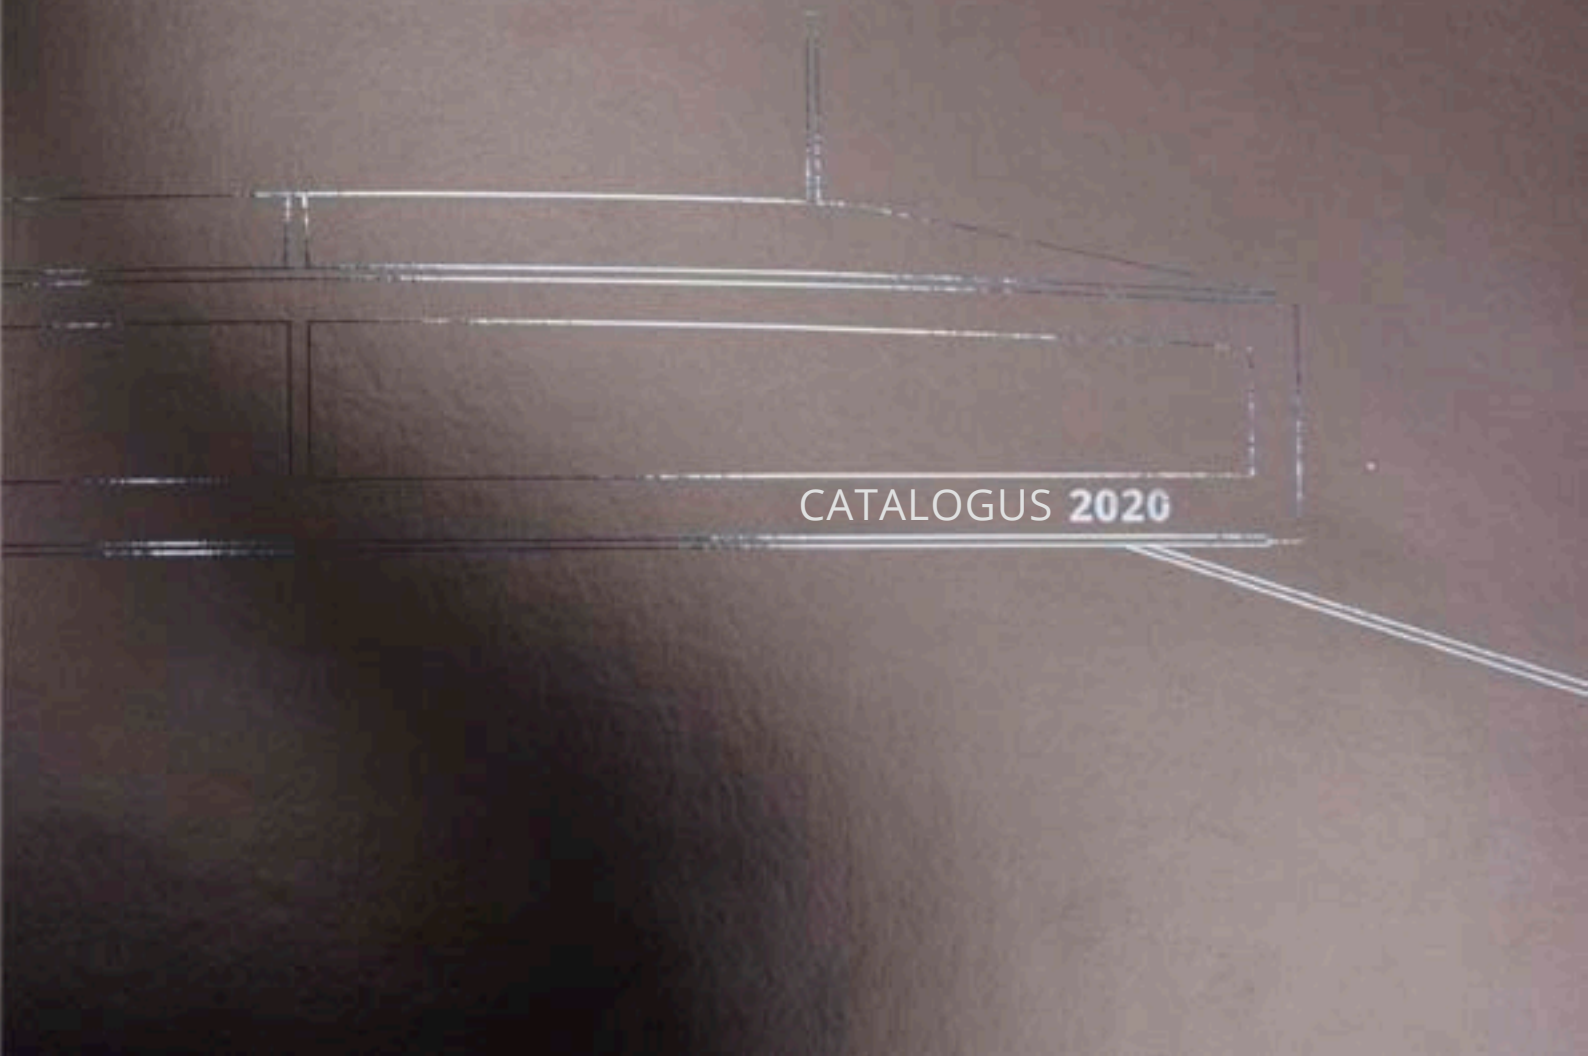

CATALOGUS **2020**

Beste Aura vrienden!

2019 Was voor Aura een zeer succesvol jaar. Dat hebben wij geheel aan U en onze Partners te danken. Dit is ook direct de grote uitdaging om het in 2020 nog beter te doen. Verbeteren van onze zwembadoverkappingen en onze service is een continue proces. Zo ook onze Tourcheck voor optimale zekerheid in levertijden welke vanaf nu ook online beschikbaar is. Zie pagina 46 voor meer informatie.

Zoals u van ons gewend bent vindt u ook in onze Catalogus 2020 een overzicht van de diverse Aura modellen, met op pagina 34/35 een overzicht van alle mogelijkheden en opties op een rij. Handig. Maar deze catalogus biedt meer; met trots tonen wij U een inkijk in ons productieproces. Ook laten wij u zien waarom wij als vooraanstaand Oostenrijks fabrikant toonaangevend zijn en beste partner voor U en elke zwembadbouwer, of deze zich nu in Klagenfurt, Berlin, Hamburg of Eindhoven bevindt. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

Thomas Prušnik, - AURA Schwimmbadsysteme GmbH

EVOLUTION
UNIEK

6

Uniek en exclusief. Pure vormen, volmaakte schoonheid. Strak design in al haar doordachte eenvoud.

SOFTLINE
ZACHTE VORMEN

12

Harmonisch afgeronde, zachte profielen. Modellen die opgaan in elke omgeving.

STRONGLINE
TOONBEELD VAN KRACHT

24

De profielen maken vrijdragende overspanningen tot 10 meter mogelijk. Stoere degelijkheid.

AURA TOURCHECK

46

Duidelijke levertijden voor elke zwembadoverkapping. Ontdek onze slimme App, waarmee U online zelf kunt berekenen wanneer u uiterlijk besteld moet hebben om op tijd geleverd te krijgen.

INHOUD

Evolution	6-11
E2G	8
Softline	12-23
S1 PLUS	14
S1	16
S2	17
S3	18
S4	19
S5	20
S6	21
Strongline	24-33
ST4G	26
ST4	28
ST2	29
ST5	30
Overzichtsschema	34
Systeempartner	36
Levertijden	38
Montagepartner	39
Productie	40
Glassoorten	42
Accessoires	43
Geschiedenis	45
Tourcheck - levertijden	46

EVOLUTION DE UNIEKE

E2G

ZWEMBADAFDEKKING MET ECHT GLAS

De E2G mag met recht een zwembadafdekking genoemd worden. Uiterst laag en vlak, met wel het grote voordeel van de isolerende luchtlaag tussen wateroppervlak en afdekking. Betoverende uitstraling door de verborgen profielen met de opgelegde glasdelen. Door de uiterst lage constructie is de E2G niet 'onderzwembaar'.

E2G

BREEDTE	3,055 tot 5,055 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 11,38 m	
HOOGTE	0,17 m	laagste schuifdeel
GLAS	ESG (3 mm)	enkel laags veiligheidsglas
SNEEUWLAST	SK3 tot SK5	75 tot 125 kg/m²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	enkelzijdig spoor-profiel van slechts 50 mm breedte	

1 **VERBORGEN PROFIELEN** zorgen voor uiterst gladde oppervlakken waardoor vervuiling minder kans heeft.

2 **ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP** in beide korte wanden welke zorgt voor vrij openen/sluiten en juiste beluchting.

3 **KIND-EN STORMVEILIG** door de (afsluitbare) snel sluitingen. De zwembadafdekking is niet overloopbaar en niet onderzwembaar.

4 **ZWENKBARE SWING** - nooit meer bukken tijdens verschuiven!

5 **EENVOUDIG VERSCHUIVEN** door de lichtlopende wielen met een diameter van maar liefst 100 mm.

6 **SMAL LOOPVLAK** aan beide lange zijden door de high-tech wanddelen.

7 **EENVOUDIG REINIGEN** door de koppelbare wanddelen.

8 **PRECISIE SPOOR-PROFIEL** aan slechts 1 lange zijde.

9 **VORMVAST ECHT GLAS** (ESG) met zwarte emaille stroken.

DE ZACHTE VORMEN VAN **SOFTLINE**

AFDEKKING OP HAAR MOOIST

Met de S1 plus heeft u altijd schoon en helder zwemwater. Voorzien van slechts aan 1 zijde de originele Aura looprail zodat uw terras minimaal ontsiert.

S1 PLUS

BREEDTE	3,00 tot 4,55 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 11,72 m	
HOOGTE	0,40 tot 0,57 m	
GLAS	PC-UV (5mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK4	50 tot 115 kg/m²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	enkelzijdige looprail	

S1 RONDE HOEKEN

Door de rechtstandige wanden uiterst geschikt voor zwembaden met een verhoogde rand. Functioneel detail voor eenvoudig reinigen en maximale transparantie zijn de ontbrekende hoekprofielen in de overgang van wand naar dak.

BREEDTE	3,00 tot 5,00 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	0,53 tot 0,71 m	
GLAS	PC-UV (5mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK1 tot SK6	25 tot 150 kg/m²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden (bij standaardhoogte en een maximale breedte van 4,55 m - binnenmaat - is een enkelzijdige looprail mogelijk. Intern wordt een versterking aangebracht middels montage van een staalkabel).	

PERFECTE HARMONIE S2

De zachte boogvormen voelen zich thuis in elke tuin. Zwemmen in gesloten toestand is ook hier geen probleem. Door het gebruik van een minimaal aantal profielen wordt binnen zwemmen buiten zwemmen.

BREEDTE	3,00 tot 5,00 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	0,69 tot 0,84 m	
GLAS	PC UV (4mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK3 tot SK7	75 tot 200 kg/m²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	

S3 DE KLASSIEKER

De klassieker onder de zwembadoverkappingen. Gebruiksvriendelijk, uiterst ruim en vele variatiemogelijkheden in grootte en afwerking. Doordacht tot in het kleinste detail. De hoge boogelementen bieden ruimte en zorgen voor maximale stabiliteit bij wind en sneeuw.

BREEDTE	3,00 tot 5,50 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	1,04 tot 1,72 m	
GLAS	PC UV (4mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK7	200 kg/m²
WINDLAST	WK5 tot WK6	117 tot 136 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	

S4 MET EXTRA RELAXRUIMTE

Meer ruimte daar waar gewenst. Door het geïntegreerde hoge deel van maar liefst 2,10 meter ontstaat een kleedruimte welke natuurlijk ook heerlijk past om te relaxen. Optimaal genieten van en in je zwembadoverkapping, in weer en wind.

BREEDTE	3,00 tot 4,80 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	0,9 tot 1,49 m	hoog-deel 2,10 m
GLAS	PC UV (4mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK7	200 kg/m²
WINDLAST	WK3 tot WK6	61 tot 136 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	

S5 HEEL VEEL RUIMTE

Maak van uw buitenzwembad een volwaardig binnenzwembad. De hoogte en flexibiliteit in maatvoering verzekeren zwemplezier het hele jaar door. Er zijn voldoende mogelijkheden om een relaxruimte te realiseren.

BREEDTE	4,00 tot 6,00 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	2,16 tot 2,33 m	
GLAS	PC UV (4mm)	Polycarbonaat
	Dak PC - UV (6 mm)	Dubbel polycarbonaat geisoleerd
SNEEUWLAST	SK2 tot SK6	50 tot 150 kg/m²
WINDLAST	WK4 tot WK5	88 tot 116 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	

EXTRAVAGANT FUNKTIONEEL S6

De hoge eenzijdige rechte wand maakt het mogelijk om royaal en rechtop langs het bad te lopen maar ook te recreëren. Een stijlvol model voor de veeleisende zwembadbezitter.

BREEDTE	3,00 tot 5,00 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	1,93 tot 2,36 m	
GLAS	PC UV (4mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK5	50 tot 125 kg/m²
WINDLAST	WK4 tot WK5	116 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	

1. **PROFIELEN ZONDER NAAD** voor maximale stabiliteit.
2. **VRIJ HANGENDE GLASDELEN** gezet in rubbers voorkomen spanningen en geluid op het materiaal.
3. **ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP** met draaimechanisme in beide korte wanden.
4. **ONZICHTBARE SCHROEVEN** en bevestigingsmaterialen in RVS V4A.
5. **DUBBELE TANDEMWIELEN** met een slijtvast kunststof loopvlak voor eenvoudig en licht, geluidsarm verschuiven.
6. **ALUMINIUM WIELEN** met RVS kogellagers en permanente windbeveiliging.
7. **GEPOEDERCOATE PROFIELEN** in HWF kwaliteit, in 3 standaard kleuren (Ral 9006, Ral 9010 en Ral 7016).
8. **ORIGINELE AURA LOOPRAIL** slechts 10 mm hoog en een breedte van 196 mm. Model S1-plus alsook S1 (afhankelijk van de hoogte) zijn ook leverbaar met een enkelzijdige looprail.
9. **POLYCARBONAAT GLASDELEN** met extra UV bescherming en 15 jaar fabrieksgarantie (zie voorwaarden).
10. **AFSLUITBARE POSITIONERING** van elk schuifdeel.
11. **VOORGEMONTEERDE SCHUIFDELEN** voor een pasklare eindmontage.
12. **DE ZWENKBARE SWING** wordt bij de S1-plus standaard meegeleverd.

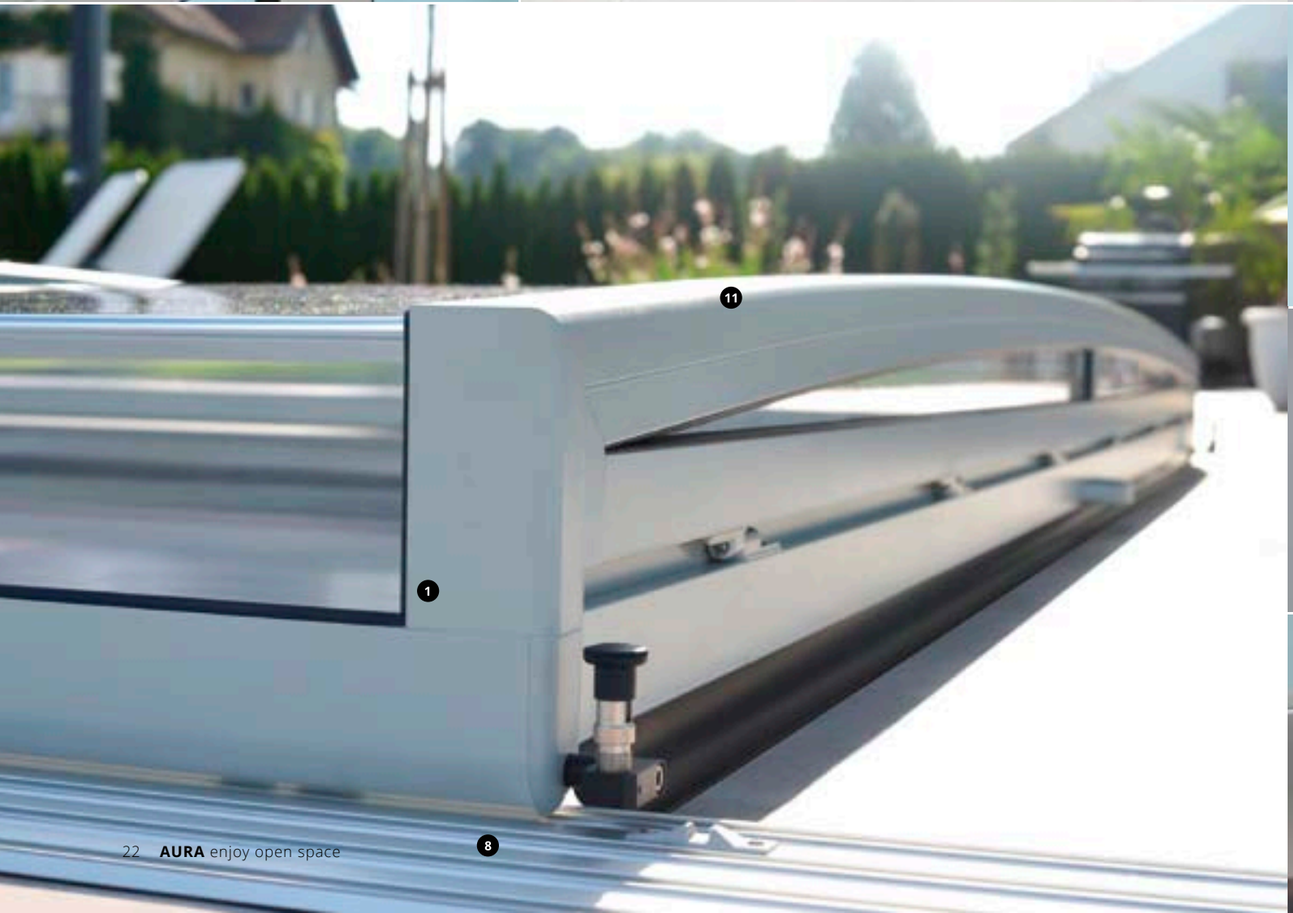

STRONGLINE DE KRACHTIGE

ST4 G

ST4

ST2

ST5

TRANSPARANTIE DOOR ECHT GLAS

Luxe in optima forma. Volledig vlak, laag maar onderzwembaar. Een aanvulling bij modernste architectuur. Voorzien van 2-voudig veiligheidsglas met inlage.

ST4G

BREEDTE	2,50 tot 4,18 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 11,23 m	
HOOGTE	0,49 tot 0,67 m	
GLAS	VSG (5,4 mm)	Veiligheidsglas met inlage
SNEEUWLAST	SK3 tot SK7	75 tot 200 kg/m²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	enkelzijdig spoor-profiel	

ST4 KOERSVAST DE MOOISTE

Een lage en vlakke zwembadoverkapping welke nimmer een obstakel in tuin of omgeving vormt. Veiligheid rondom het zwembad is gewaarborgd, onderhoud minimaal. De uiterst sterke profielen maken een overspanning tot maar liefst 7 meter mogelijk.

BREEDTE	2,50 tot 5,84 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	0,44 tot 0,86 m	
GLAS	PC UV (5 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK7	50 tot 200 kg/m²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	enkelzijdig spoor-profiel	

UTIEME VRIJHEID ST2

Ook met koude dagen is het genieten in deze wellness-oase. Met een breedte tot 10 meter is geen zwembad te groot. Bij mooie dagen worden de individuele schuifdelen moeiteloos handmatig verschoven. Gebruiksgemak zonder grenzen.

BREEDTE	4,00 tot 8,77 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	2,50 tot 2,93 m	
GLAS	PC UV (5 mm)	Polycarbonaat
	Dak PC - UV (8 mm)	Dubbel polycarbonaat geisoleerd
SNEEUWLAST	SK1 tot SK3	25 tot 75 kg/m²
WINDLAST	WK4	88 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden (bij een max breedte van 6,50 m is een enkelzijdige looprail mogelijk).	

STIJLVOLLE HOOGTE

Groot en transparant. Minimaal profielen. Vrijstaand of aangebouwd aan huis. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Een elegant design wat past in elke omgeving.

ST5

BREEDTE	4,00 tot 5,77 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	2,24 tot 2,66 m	
GLAS	PC UV (4 en 5 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK4	50 tot 100 kg/m²
WINDLAST	WK4	88 km/u
GELEIDING	looprail aan beide zijden. enkelzijdig is echter mogelijk.	

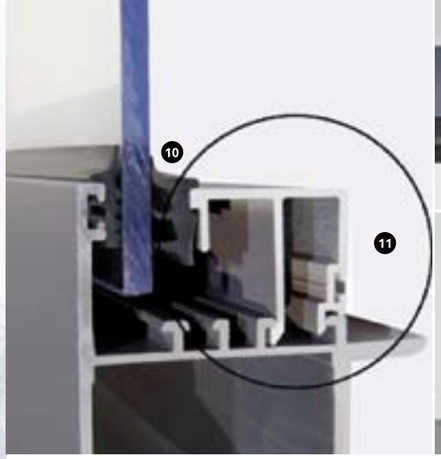

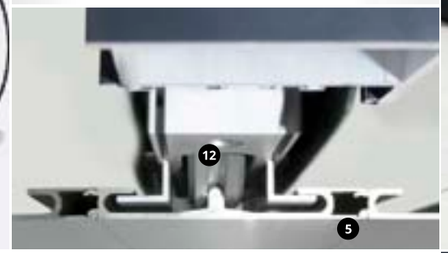

1. **VOORGEMONTEERDE SCHUIFDELEN**, automatisch positioneerbaar en afsluitbaar voor een pasklare eindmontage.
2. **ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP** met draaimechanisme in beide korte wanden voor handig schuiven en beluchting.
3. **ONZICHTBARE SCHROEVEN** en bevestigingsmaterialen in RVS V4A.
4. **ECHTGLAS** (VSG) of Polycarbonaat met extra UV behandeling en een fabrieks- garantie van maar liefst 15 jaar (zie voorwaarden).
5. **DUBBELE WINDZEKERING** bij montage van looprails aan beide langszijden.
6. **PRECISIE SPOOR-PROFIEL** aan slechts 1 lange zijde.
7. **DUBBELE TANDEMWIELEN** met een slijtvast kunststof loopvlak voor eenvoudig en licht, geluidsarm verschuiven.
8. **DUBBELE RUBBER AFDICHTINGEN** voor een optimale isolatie.
9. **GEPOEDERCOATE PROFIELEN** in HWF kwaliteit, in 3 standaard kleuren (Ral 9006, Ral 9010 en Ral 7016).
10. **VRIJ HANGENDE GLASDELEN** gezet in rubbers voorkomen spanningen en geluid op het materiaal.
11. **GESLOTEN PROFIELEN** voorzien van glaslatten voor een snelle glaswissel indien nodig.
12. **LOOPWIELEN** met gehard oppervlak en onderhoudsvrije RVS kogellagers en permanente windbeveiliging.
13. **DE ZWENKBARE SWING** wordt bij de ST4 en ST4-G standaard meegeleverd.

		EVOLUTION	SOFTLINE							STRONGLINE			
		E2G	S1 PLUS	S1	S2	S3	S4	S5	S6	ST4G	ST4	ST2	ST5
AFMETINGEN	Lengte max.	11,38	11,72	11,72	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	11,23	14,99	14,99	14,99
	Breedte max.	5,055	4,55	5,00	5,00	5,50	4,80	6,00	5,00	4,18	5,84	8,77	5,77
	Hoogte	0,17	0,21	0,71	0,84	1,72	2,10	2,33	2,36	0,67	0,86	2,93	2,66
ONDERZWEMBAAR		—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
INGANG / SCHUIFDEUR		—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
GLASDELEN DAK PER SCHUIFDEEL	A - 2 glasdelen (sky)	S	S	O	—	O	O	—	—	S	S	S	S
	B - 4 glasdelen	—	S	S	S	S	S	S	S	—	O	—	—
	C - 6 glasdelen	—	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—
GLASDELEN	PC polycarbonaat enkel	—	S	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S
	PC polycarbonaat dubbel	—	—	—	—	—	—	S	—	—	—	S	—
	ESG enkel laags veiligheidsglas	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VSG veiligheidsglas met inlage	—	—	—	—	—	—	—	—	S	—	O	O
GELEIDING	Looprail beide zijden	—	—	S	S	S	S	S	S	O	O	S	S
	Looprail enkelzijdig	—	S	O	—	—	—	—	—	O	O	O	O
	Spoor-profiel enkelzijdig	S	—	—	—	—	—	—	—	S	S	—	—
AFSLUITBAAR 1 SLEUTEL-SYSTEEM		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SCHUIFDELEN LOS TE KOPPELEN		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ZWENKBARE SWING		S	S	O	—	—	—	—	—	S	S	—	—
AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
HULPFRAME VOOR MONTAGE LOOPRAIL		—	O	O	O	O	O	O	O	—	—	O	O
POEDERCOATING HWF		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
PRE-ANODISATIE TEGEN FILIFORMCORROSIE		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
MAATWERK OP DE MILLIMETER NAUWKEURIG		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DUBBELE WIELEN		S	S	O	—	—	—	—	—	S	S	O	O
RVS VERBINDINGSMATERIALEN V4A		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
PROFIELVERSTERKING DOOR STAALKABEL		S	S	O	—	—	—	—	—	—	—	O	O
STATISCHE BELASTING - OPGAVE Max. wind- en sneeuwbelasting conform ONR191160		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
LIFIX – korte en duidelijke levertijden Levertijd volgens Aura Tourcheck		S 🔴	S 🟡	S 🟡	S 🟡	S 🟡	S 🟡	S 🔴	S 🔴	S 🔴	S 🔴	S 🔴	S 🔴

S STANDAARD, O OPTIE, — NIET MOGELIJK

KWALITEIT TER PLAATSE DOOR KUNDIGE AURA SYSTEEM-PARTNERS...

...IN SHOWROOMS

Om u de meest mogelijke zekerheid te bieden bij zowel advies, aanschaf, plaatsing als after-sales van onze producten, werken wij uitsluitend samen met gekwalificeerde zwembadbouwers (Aura-Systeempartners).
Zij volgen met regelmaat cursussen welke door ons worden aangeboden zodat elk detail van een Aura zwembadoverkapping en zwembadafdekking, zowel qua product als proces, gekend is. Ook ondersteunen wij onze partners daar waar gewenst; vanaf een eerste contact tot aan de eindmontage. De Aura-Systeem-partner herkent u aan ons keurmerk.

...OP BEURZEN

Bezoek onze systeem-partners in uw regio of op beurzen. Een actueel beursdeelname-overzicht vindt u op www.aura.co.at

AURA BUITENSHOWROOM MET PROEFOPSTELLINGEN

Onze showtuin in Feistritz im Rosental, direct naast de fabriek gelegen, is te allen tijde door u te bezoeken. Hier vindt u een kompleet overzicht van onze modellen en kunt u advies inwinnen voor uw specifieke situatie. Ook ziet u hoe wij onze producten langdurig testen waardoor wij aan constante verbeteringen werken.

Binnenkort openen wij een geheel nieuwe showroom in de Benelux! Speciaal voor geïnteresseerden uit Nederland, België, Luxemburg en ook Nord Rhein Westfahlen.

WAAR WIJ LEVEREN EN WANNEER

- Gebied A, levering in even toeren
- Gebied A, levering in oneven toeren
- Gebied B, levering in even toere
- Gebied B, levering in oneven toeren

De Tourcheck maakt het mogelijk om uw laatst mogelijke besteltijd door te geven en toch op tijd geleverd te krijgen. Nu als handige App on-line!

VAKKUNDIGE MONTAGE TOT EN MET DE LAATSTE SCHROEF

Zodra uw zwembadoverkapping gereed is, gaat deze doordacht verpakt op transport in overleg met onze systeem/montagepartner. Zij staan namens ons garant voor de juiste montage en het mooiste eindresultaat.

AURA MONAGEPARTNER

Al onze producten, van het kleinste onderdeel tot aan de voor gemonteerde zwembadoverkapping, worden ontwikkeld en gefabriceerd in onze fabriek in Feistritz im Rosental (Klagenfurt/Karinthie).Geselecteerde teams van medewerkers met elk hun taak en verantwoordelijkheden zorgen voor een perfecte en snelle doorloop tijdens het productieproces.

Wij verwerken uitsluitend beste kwaliteit materialen met aandacht voor elk detail. Zodoende kunnen wij u vele jaren lang plezier garanderen van uw Aura.

KWALITEIT UIT OOSTENRIJK

GLASDELEN

Echt glas of kunststof? Wat het best geschikt is, hangt van meerdere factoren af. We houden rekening met windbelasting (en sneeuwbelasting), temperatuurschommelingen, slagvastheid maar ook met extreme radia waaronder sommige profielen worden gebogen. Afhankelijk van wensen en mogelijkheden bieden we volgende opties aan:

ECHT GLAS (ESG)

Door een speciaal warmtebehandelingsproces kent ESG (enkel laags veiligheids-glas) in vergelijking met standaard vlak glas een verhoogde slagvastheid. Het opgespannen glas is niet gevoelig voor grote temperatuurverschillen. Model: E2G

ECHTGLAS (VSG)

VSG is een veiligheidsglas waarbij een elastische scheur-vaste folie tussen 2 glasdelen wordt verwerkt. Zodoende kan het glas niet versplinteren. Door deze constructie ontstaat een bijkomend voordeel; VSG is geluiddempend en supersterk. Model: ST4G

PC - KUNSTSTOF GLASDELEN

PC (polycarbonaat) is een transparante kunststof welke als grootste eigenschap heeft zeer buigzaam te zijn door zijn elasticiteit. Hierdoor ontstaan een hoge slagvastheid die nagenoeg onbreekbaar is. 15 jaar fabrieksgarantie conform voorwaarden fabrikant.

AURA ACCESSOIRES

Met een hand: snel en zonder veel kracht uit te oefenen, rechtop lopende, opent en sluit u uw Aura zwembadoverkapping met de SWING. Bij alle lage zwembadoverkappingen (E2G, S1-plus, ST4 en ST4-G) wordt de SWING standaard meegeleverd. Altijd gemonteerd aan de zijde van de enkelvoudige looprail of het uiterst smalle spoor-profiel.

SWING
ZWENKBAAR

LOOPRAIL ALS ZWEMBADOVERLOOP

Mocht u overwegen een overloop-zwembad te laten bouwen, dan heeft Aura de perfecte oplossing. De overloopgoot met afdekrooster fungeert direct als looprail voor de Aura zwembadoverkapping die u gaat plaatsen.



DRY & CLEAN ONDERHOUD EN REINIGING

We ontkomen helaas niet aan vervuilingen uit de omgeving, door planten, bomen en overige omstanders rondom uw zwembad met overkapping. Kunststof delen dienen dan ook met regelmaat te worden gereinigd.

ONZE TIP: Dry & Clean. In het voor- en najaar, tijdens het zomer- en winterklaar maken van uw zwembad, uw zwembadoverkapping reinigen met Dry & Clean. Verwijdert vuil, is uitermate geschikt voor de kunststof glasdelen en geeft uw zwembadoverkapping hernieuwde glans.

INNOVATIEVE PRODUCTONTWIKKELING GARANDEERT CONSTANT HOGE KWALITEIT

Al ruim 25 jaar staat de merknaam Aura synoniem voor kwaliteit. Van advies, via productie tot aan montage wordt slechts het best mogelijke nagestreefd. Door optimale inzet en kwaliteitsbesef van al onze medewerkers garanderen wij de beste service en de beste producten die uw verwachtingen zullen overtreffen.

ZWEMBADOVERKAPPINGEN MADE IN OOSTENRIJK

PASKLARE OPLOSSINGEN MET UITERST KORTE LEVERTIJDEN

TOURCHECK APP - KIES UW LEVERTIJD

WETENSCHAPPELIJKE PARTNERS

CONFORM KWALITEITS KEURMERK ONR 191160

STARTSEIN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

1991-1997

1991 Oprichting Aura.

1994 ontwikkeling uiterst vlakke en beloopbare looprail.

1997 introductie OMEGA (ST3), de eerste zwembadoverkapping die rondom het bad lopen mogelijk maakt.

2004-2008

2004 introductie G-line, de eerste zwembadoverkapping zonder profielen. Volledige transparantie.

2004 introductie van de Softline, met het revolutionaire profielsysteem wat tot standaard in de markt wordt.

2008 introductie Evolution, betoverende uitstraling door de verborgen profielen met de opgelegde glasdelen.

2010-2017

2010 start project Pro-Fit: duidelijke en korte levertijden.

2016 introductie E2G, begin van een nieuw tijdperk in kwaliteit en design, start project ' Walk on Water'.

2017 waardering van onze overheid.

2019-2020

2019 introductie ST4-G, doorontwikkeling van de ST4 in gelaagd veiligheidsglas (VSG).

2020 geheel nieuwe showtuin met proefopstelling in Feistritz en een indoor showroom in de Benelux.

DUIDELIJKE LEVERTIJDEN, ALTIJD VOLGENS AFSPRAAK!

De Tourcheck is een in eigen beheer ontwikkelde Online-App die aangeeft wanneer u uw opdracht laatst mogelijk dient door te geven zodat u toch op tijd en naar wens uw zwembadoverkapping geleverd krijgt.
Wij leveren in principe door geheel midden/noord Europa, waarbij wij 2 leverzones hanteren (A en B). Deze leverzones worden verdeeld in de even en oneven toeren. In deze brochure vindt u in het schema op pagina 34/35 onze zogeheten LIFIX waarbij elk model Aura een kleurcode krijgt toegewezen (rood, geel of groen). U vindt deze kleurcodes ook terug in de Tourcheck App. De kleur geeft de uiterste besteldatum aan om op tijd en wens geleverd te krijgen.

Snel met QR-code naar de Tourcheck App!

Voor verdere informatie betreffende onze Tourcheck verwijzen wij u graag naar onze website (www.aura.co.at) of stuurt u een e-mail met uw vraag naar office@aura.co.at (bellen mag ook: +43 4228 38700).

Uw Aura Syteempartner ist prima!

Aura Schwimmbadsysteme GmbH
A-9181 Feistritz im Rosental
Telefoon: +43 4228 38 700
Fax: +43 4228 38 700-18
E-Mail: office@aura.co.at
www.aura.co.at

enjoy open space AURA

Alle in deze brochure getoonde foto's zijn symbool foto's. Drukfouten en andere onvolkomenheden zoals technische wijzigingen, modelwissels of kleine afwijkingen in specificaties zijn voorbehouden. Foto's: jost & Bayer, Peter just, Holzerdesign, Fotolia. © Aura 1991 - 2020